



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Teklifin Konusu: Hizmet Alımı (2024 / H-142)

Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda “Aşı ve İlaç Deposu Amonyak Sistemi Emniyet ventili Arızası Hizmet Alımı” Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç 23.12.2024 tarihi saat 13:30’e kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

İlgili Birim Tel: (312) 565 59 70

Tel: (312) 565 51 30 (Satınalma İle ilgili konular için)

E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr

ADRES: Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No:3 Çankaya /ANKARA

Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda idare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
6. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar toplamının en düşük olanıdır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	Danfoss marka BSV8, G, 21 bar basınçlı emniyet ventili veya muadili (Teknik raporuna göre)	1 Adet		
2	Amonyak hattının 2 1/2 Doğalgaz Borusu ile kaynaklı imalat yapılarak yeni hattın çekilmesi (Teknik raporuna göre)	1 Adet		
3	Q50 mm çapında karot ile yan duvar delinmesi ve boru geçirildikten sonra etrafının poliüretan köpük malzemesi ile kapatılması (Teknik raporuna göre)	1 Adet		
TOPLAM				

Yukarıda belirtilen Kalem malzemeyi KDV hariç TL' den
(Yalnız) bedel ile

İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

FİRMA- KAŞE- İMZA



BİRİM

İdari İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Genel Müdürlüğümüz Aşı Depomuz Amonyak sistemi emniyet ventili arızası.	Cinsi	Emniyet Ventili
Birim	İdari İşler D.B.	Marka-Model	
Laboratuvar		Seri No	
Talep Tarih/Sayı		Rapor Tarihi	18.12.2024

Yapılan İşlemler ve Sonuç

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Aşı Depomuzun Amonyak Kompresör sistemini çalıştıran gaz hattı üzerinde bulunan emniyet ventili (Resim1 ve Resim2) arızalanmış amonyağı atmosfere kaçırmaktadır. Sistem bu durumdan dolayı kapatılmıştır. Diğer taraftan kondens deposu ile sıcak amonyak hattı arasında çizimle gösterilmiş yeni hattın yapılması gerekmektedir. Bu durum tesisatın rahat çalışmasını sağlayacaktır.

Ayrıca -18 °C evaporatörlerde su donmasına karşı boru hattında ısıtıcı konulmalı ve suyun en kısa hattan dışarı tahliyesi sağlanmalıdır. Bunun için 10 cm panel izolasyon, 20 cm tuğla duvar, 10 cm panel izolasyondan oluşan sandeviç duvarın Q 50 mm çapında pimaş borunun geçeceği şekilde 3 noktadan karot ile delme yapılacak ve delinen kısmın etrafı ön taraf ve arka taraftan boru geçirildikten sonra poliüretan köpükle doldurulacaktır.

Danfoos marka BSV8 model emniyet ventiline, yeni yapılacak hat için 2 ½" çapında 3 adet paten dirsek, 2 adet Te, 1 adet küresel vana, 3 adet nipel, 2 adet rekor , 1 boy doğalgaz borusuna ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni hat kaynak imalatı ile yapılacaktır.

Söz konusu arızalar Genel Müdürlüğümüz imkanları ile giderilemediğinden dış piyasadan hizmet alımı yoluna gidilmesi gerekmektedir.

İş bu teknik rapor tarafımızdan hazırlanarak imza altına alınmıştır.



RESİM 1




RESİM 2

(Handwritten signatures and initials)




BİRİM

İdari İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

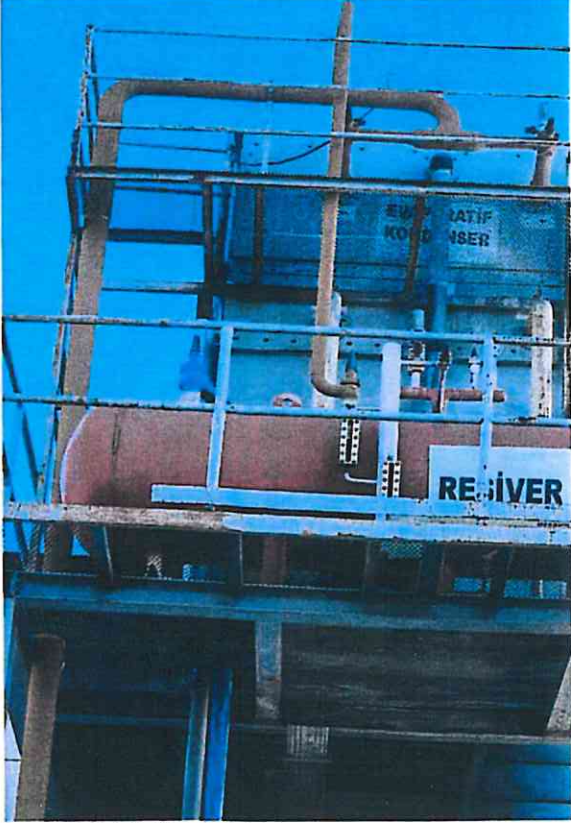

MEVCUT HAT

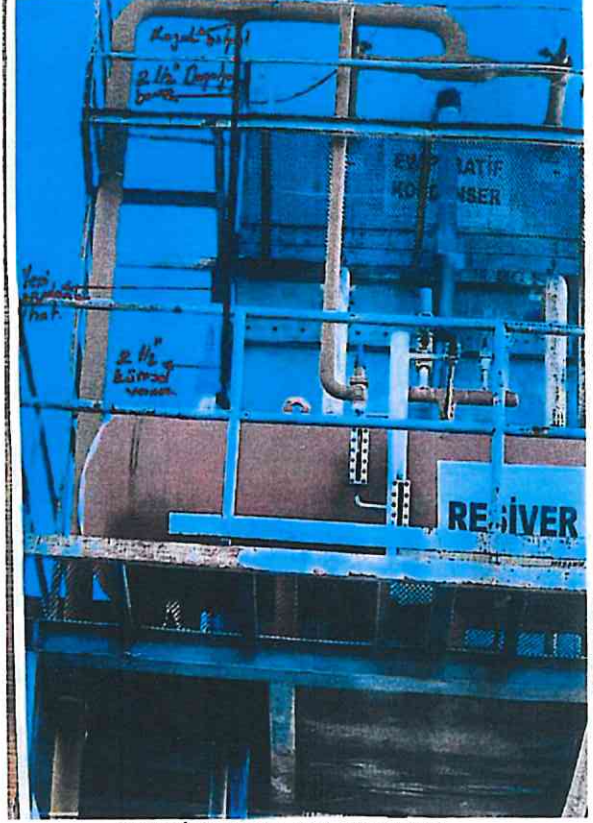

YENİ YAPILACAK HAT

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	Danfoss marka BSV8, G, 21 bar basınçlı emniyet ventili veya muadili.		1 adet	Hizmet Alımı
2	Amonyak Hattının 2 1/2" Doğalgaz borusu ile kaynaklı imalat yapılarak yeni hattın çekilmesi.		1 adet	Hizmet Alımı
3	Q50mm çapında karot ile yan duvar delinmesi ve boru geçirildikten sonra etrafının poliüretan köpük malzeme ile kapatılması.		3 adet	Hizmet Alımı

Yapı ve Teknik İşler Teknik Personeli Adı – Soyadı – Tarih - İmza

Oğuz İlhan SERATLI
Yük. Mak. Müh.

Erdi KULA
Mak. Müh.

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu Adı – Soyadı – Tarih - İmza

Orhan BAKMAZ
İnşaat Müh.